


Information produit

Fixodrain® XD 20

Art.-Nr. 3021

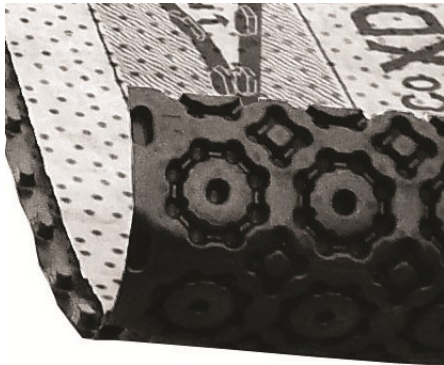

Drainage économique, rétention d'eau et natte de protection pour un usage alternatif des constructions de toits verts extensifs en couche simple ou double.



Système de clique avec chevauchement de la toile de filtrage



ETA -13/0668



Données techniques

Fixodrain® XD 20

Drainage-, rétention de l'eau et natte de protection avec film filtrant attaché, bouton emboîtable de connexions sur la longueur des côtés.

Matériel:	HDPE
Couleur:	noir/ gris
Hauteur:	env. 20 mm
Poids:	env. 1.0 kg/m ²

Max. force de compression:	50 kN/m ²
Capacité de stockage d'eau:	env. 3 l/m ²

Ecoulement vertical d'eau au niveau d'élément conformément

EN ISO 11058:	env. 70 l/s
---------------	-------------

Taux d'écoulement d'eau dans l'élément EN ISO 12958:

avec 1 % de pente:	env. 0.36 l/(s·m)
avec 2 % de pente:	env. 0.52 l/(s·m)
avec 3 % de pente:	env. 0.65 l/(s·m)

Dimensions:


Rouleau largeur:	env. 1.00 m
Rouleau longueur:	env. 20.00 m

Caractéristiques

- Grâce au bouton emboîtable, une couche de protection supplémentaire n'est pas nécessaire
- Rétention de l'eau dans l'élément
- Capacité de drainage testée selon EN ISO 12958
- Installation facile et rapide
- Recyclé entièrement
- Pour les systèmes recommandés par ZinCo, 10 ans de garantie assurée possible
- Aussi utilisable pour les toits inverses

Exemple d'application

"Toit vert extensif simplifié"

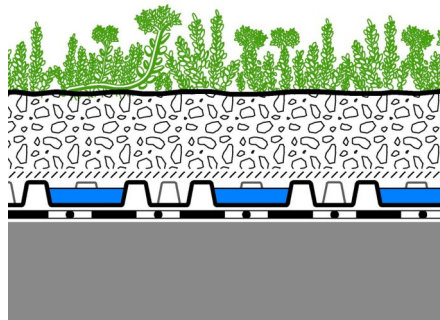

Plantation

Substrat pour toiture verte Extensif

Fixodrain® XD 20

Elément porteur avec étanchéité anti-racines

Proposition cahier de charges

Drainage, rétention d'eau et natte de protection avec film filtrant attaché en polypropylène, les plaques sont reliés entre sur le côté long avec un clique spéciale, hauteur env. 20 mm, force de compression maximale 50 kN/m², capacité de drainage selon EN ISO

12958. Livraison et installation selon les instructions du fabricant.

Produit: ZinCo Fixodrain® XD 20
Fournisseur: ZinCo Benelux