


Information produit

Fixodrive® FX 50

Art.-Nr. 3150

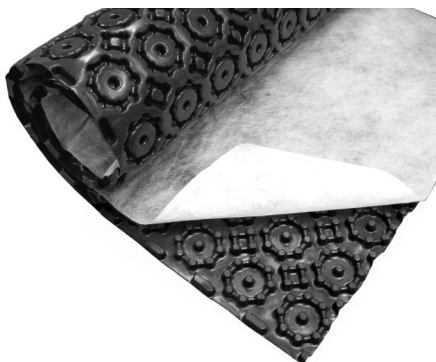

Protection et drainage carrossable pour une installation rapide, avec film filtrant attaché, pour une utilisation sur toitures vertes intensives ainsi que sur des voies carrossables et piétonnes.



Données techniques

Fixodrive® FX 50

Drainage-, rétention de l'eau et natte de protection avec film filtrant attaché, bouton emboîtable de connections sur la longueur des côtés.

Matériel:	polypropylène
Couleur:	noir/gris
Hauteur:	env. 20 mm
Poids:	env. 1.8 kg/m ²
Max. force de compression:	env. 500 kN/m ²

Classe de solidité du filtre: 3

Écoulement vertical d'eau au niveau d'élément conformément EN ISO 11058: env. 25 l/s

Taux d'écoulement d'eau dans l'élément EN ISO 12958:	
avec 1 % de pente:	env. 0.36 l/(s·m)
avec 2 % de pente:	env. 0.52 l/(s·m)
avec 3 % de pente:	env. 0.65 l/(s·m)


Dimensions:	
Rouleau largeur:	env. 1.00 m
Rouleau longueur:	env. 15.00 m

Caractéristiques

- Les boutons de connections emboîtable permettent une surface cohérente entre les différents rouleaux.
- La résistance de pression élevée permet l'usage pour les véhicules légers
- Diffusion ouverte grâce à la perforation
- Capacité de drainage testée selon EN ISO 12958
- 100 pourcent en polypropylène
- Installation aisée et rapide
- Utilisable pour les toits inverses

Exemple d'application

"Voies carrossables"

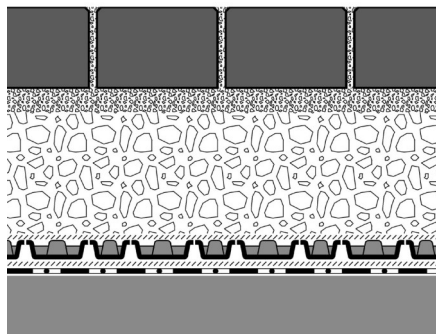

Pavement
Fondation
Couche de bases gravier (au moins 150 mm)
Fixodrive® FX 50
Système de filtrage PV
Élément porteur avec étanchéité anti-racines

Proposition cahier de charges

Protection et drainage avec film filtrant attaché en polypropylène, classe de solidité 3, ouvertures pour diffusion, hauteur env. 20 mm, taux d'écoulement d'eau selon EN ISO 12958, force de compression maximale environ

500 kN/m², livraison et installation selon les instructions du fabricant.

Produit: ZinCo Fixodrive® FX 50
Fournisseur: ZinCo Benelux